


CABLE COAXIAL VIDEO SURVEILLANCE KX6A + Alimentation

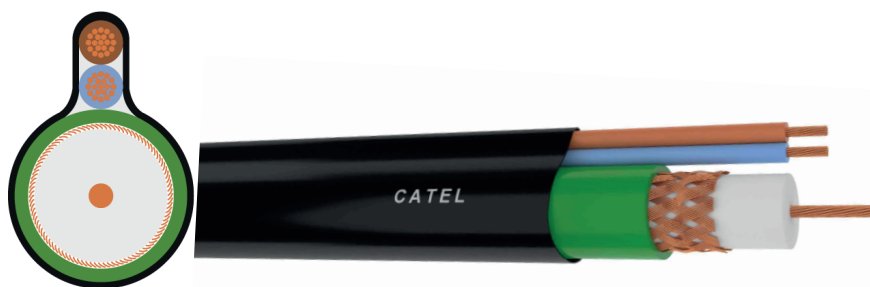

Domaine d'utilisation :

Câble destiné à la transmission des signaux vidéo analogiques et numériques pour des longueurs jusqu'à 150 m.

Construction:

Conducteur:

Ame en cuivre Semi rigide 7x0.2mm

Isolation:

Polyéthylène plein

Tresse:

en cuivre rouge

Alimentation souple :

2x0.5mm²

2x0.75mm²

2x1.0mm²

2x1.5mm²

Gaine extérieure:

Polychlorure de vinyle PVC non propagateur de flamme C2 de couleur noir ou vert

Propriétés Electriques

Diamètre du conducteur:

7x0.2

Affaiblissement maximale à 200MHz :

20db/100m

Impédance :

75 ohms

Capacité nominale :

67 pf/m

Vitesse de propagation :

66%

Conditionnement:

Rouleau de 100 mètres