


CABLE TELEPHONIQUE SYT2_MFG

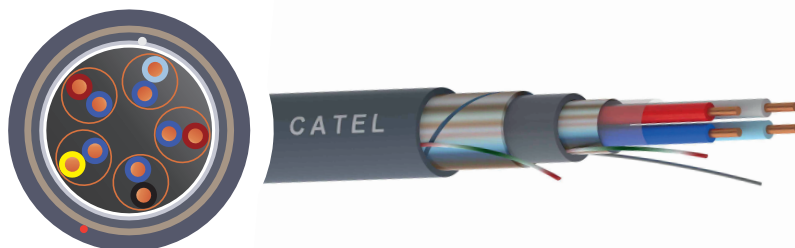

Domaine d'utilisation :

Câbles de téléphonie privée basse fréquence isolés PVC, revêtus d'un écran et d'une gaine PVC.
Ces câbles appartiennent à la série SYT. Ils sont utilisables:

- Pour une installation intérieure,
- Pour une installation en conduite,
- Pour une pose en caniveau

Construction:

Conducteur:

Ame en cuivre massif recuit nu de diamètre 0.9mm

Isolation:

en polychlorure de vinyle (PVC) + colorant

Assemblage des conducteurs :

Les conducteurs isolés sont torsadés en PAIRE

Revêtement d'assemblage :

Bande métérée

Deux (02) rubans en polyester hydrofuge posés en hélice.

Gaine d'étanchéité:

1ère gaine intérieure en polychlorure de vinyle (PVC)
Cat C2

Filin de déchirement

Ruban ALUPE avec fil de continuité

Armature:

Armure constituée de deux feuillets d'acier enroulés en hélice.

Gaine extérieure:

en Polychlorure de Vinyle (PVC) gris catégorie C2 + marquage.

Propriétés Thermiques

Température maximale admissible de l'âme en régime permanence:
70 °C

Propriétés Electriques

Diamètre du conducteur:
0.9mm

Résistance ohmique :
<27.7 Ω/Km

Résistance d'isolement :
> 100 MΩ/Km

Tension assignée AC/DC:
300/500 V

Tension diélectrique
- Entre écran et les conducteurs
1500V
- Entre conducteurs
1500V

Conditionnement:

Touret de 500 mètres