


CABLE TELEPHONIQUE SERIE SYT_NTHG 0.6mm

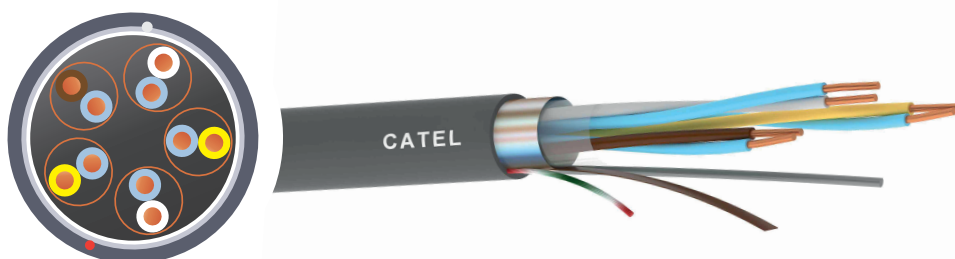

Domaine d'utilisation :

Câbles de téléphonie privée basse fréquence isolés
PVC, revêtus d'un écran et d'une gaine PVC.

Ces câbles appartiennent à la série SYT ils sont
utilisables:

- Pour une installation intérieure.
- Pour une installation en conduite.
- Pour une pose en caniveau.

Construction:

Conducteur:

Ame en cuivre massif recuit nu de diamètre 0.6

Isolation:

en polychlorure de vinyle (PVC) + colorant

Assemblage des conducteurs :

Les conducteurs isolés sont torsadés en paires

Revêtement d'assemblage :

Bande métrée

Deux (02) rubans en polyester hydrofuge posés en
hélice.

Filin de déchirement

Blindage par un ruban ALUPE avec fil de continuité

Gaine extérieure:

en Polychlorure de Vinyle (PVC) grise de catégorie
C2 + marquage.

Propriétés Thermiques

**Température maximale admissible de l'âme en
régime permanence:**

70 °C

Propriétés Electriques

Diamètre du conducteur:

0.6mm

Résistance ohmique :

< 67 Ω/Km

Résistance d'isolement :

> 100 MΩ/Km

Tension assignée AC/DC:

300/500 V

Tension diélectrique

- Entre écran et les conducteurs
1500V

- Entre conducteurs
1500V

Conditionnement:

Rouleau de 200 à 300 mètres

Touret : 500 mètres