


CABLE TELEPHONIQUE URBAIN AUTOPORTE Série 98

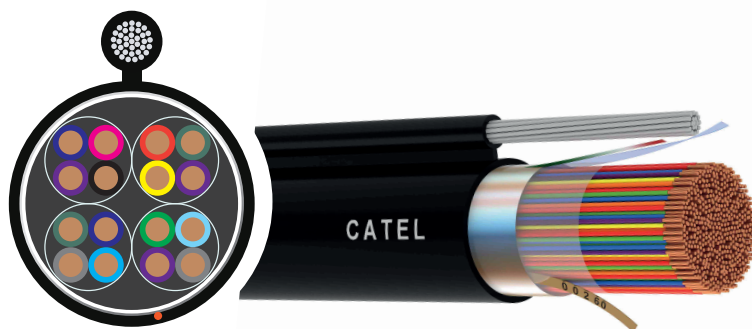

Domaine d'utilisation :

Câbles réseaux aériens pour distribution urbaine et rurale. Utilisés pour relier les centraux entre eux ou des centraux à des sous répartiteurs.

Construction:

Conducteur:

Ame en cuivre rigide 0.6mm

Isolation:

Polyéthylène

Assemblage des conducteurs :

Faisceaux de base : 4X14 quarts étoiles (28 Paires)
Les faisceaux sont maintenus par des filins en matières synthétiques hydrofuges de Couleur ; blanc, bleu, jaune, marron

Revêtement d'assemblage :

Bande métrée
Deux (02) rubans en polyester hydrofuge posés en hélice.
Filin de déchirement
Blindage par un ruban ALUPE
fil de continuité en cuivre étame

Gaine extérieure:

Polyéthylène de couleur noir+ porteur en acier.

Propriétés Electriques

Diamètre du conducteur:

0.6 mm

Résistance ohmique :

<66.6 Ω /Km

Capacité effective maximale d'une paire à 800Hz:

≤ 57.5 nF/Km

Résistance d'isolement :

> 5000 M Ω /Km

Tension diélectrique

- Entre écran et les conducteurs

1500V

- Entre conducteurs

1500V

Conditionnement:

Touret :

≤ 600 m 28p-56p.

≤ 300 m 112p